

『簡易フェイスガード作成法』

用意するもの

① ラミネートフィルムA4(ラミネート済みのもの)

※何も挟まずラミネートすることでクリアなプラ板が作れます。
以後シールドと表記します。


② クリアファイル(廃棄してかまわないもの)

※直接皮膚に接触する部分はラミネートフィルムよりクリアファイルのほうが当たりは柔らかかったです。

③ ズボンのゴム(平)長さ 30cm(私の頭基準)


※見た目のカッコよさを重視し黒にしました。

④ ホッチキス

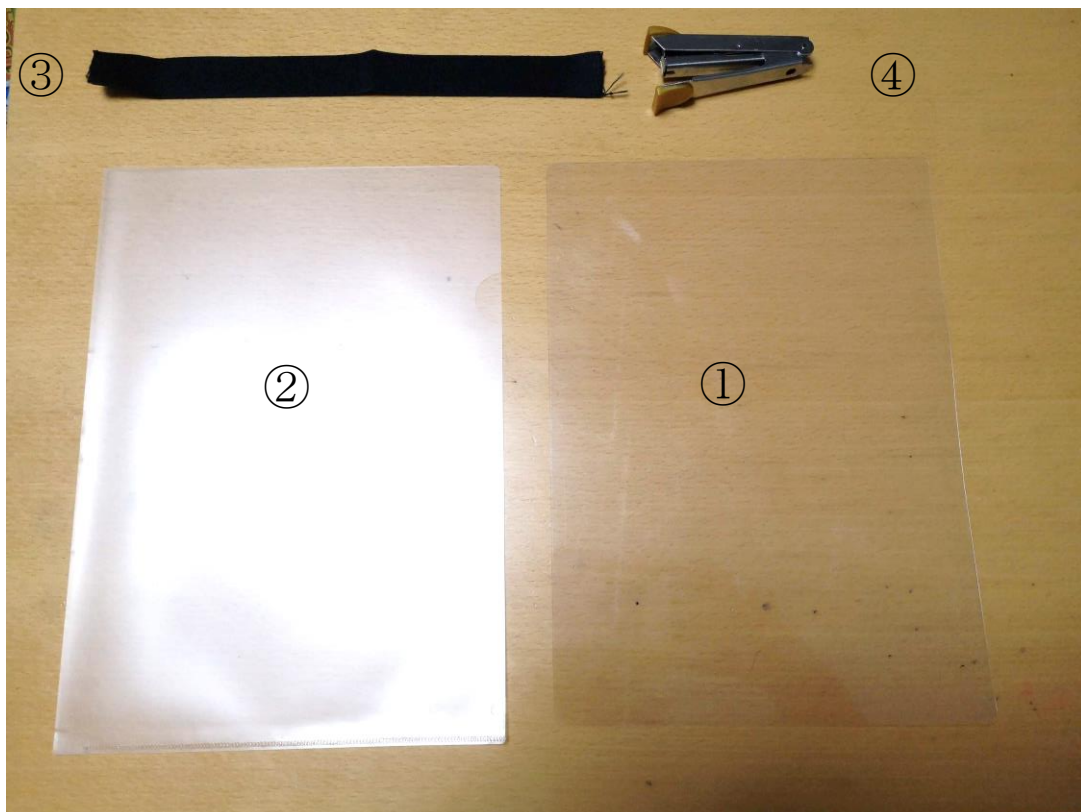


【作成手順】

① クリアファイルの耳を切り取る

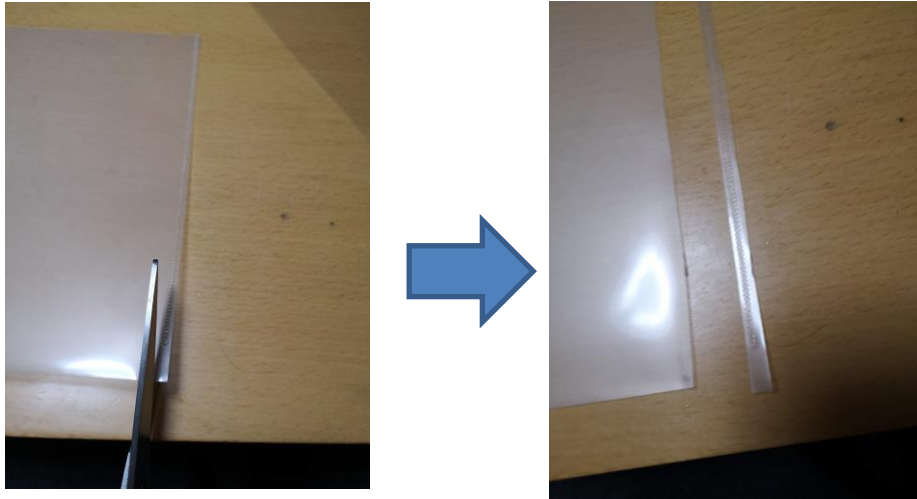


② 帯状にクリアファイルを切る

耳を切り取った後開きます。
点線で示したように切ります。
必要な部分は左の細い方
幅はパンツゴムの幅より1cm広
い程度にしています。

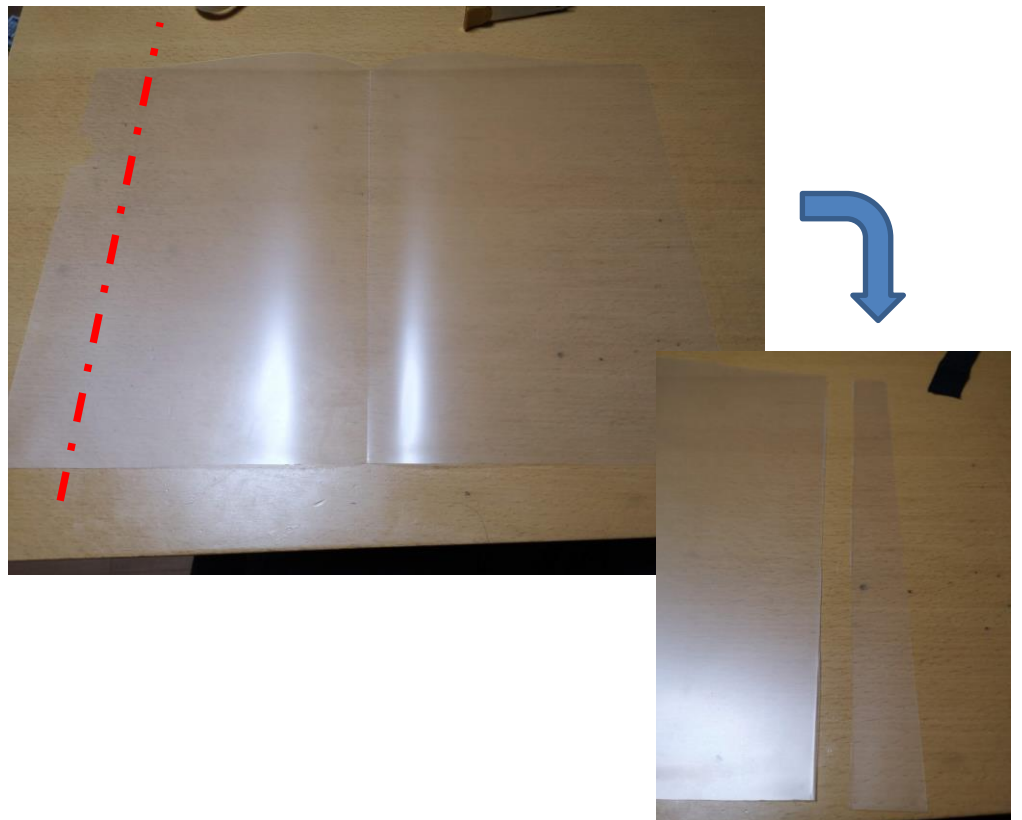


③クリアファイルの帯とゴムをホッチキスします。

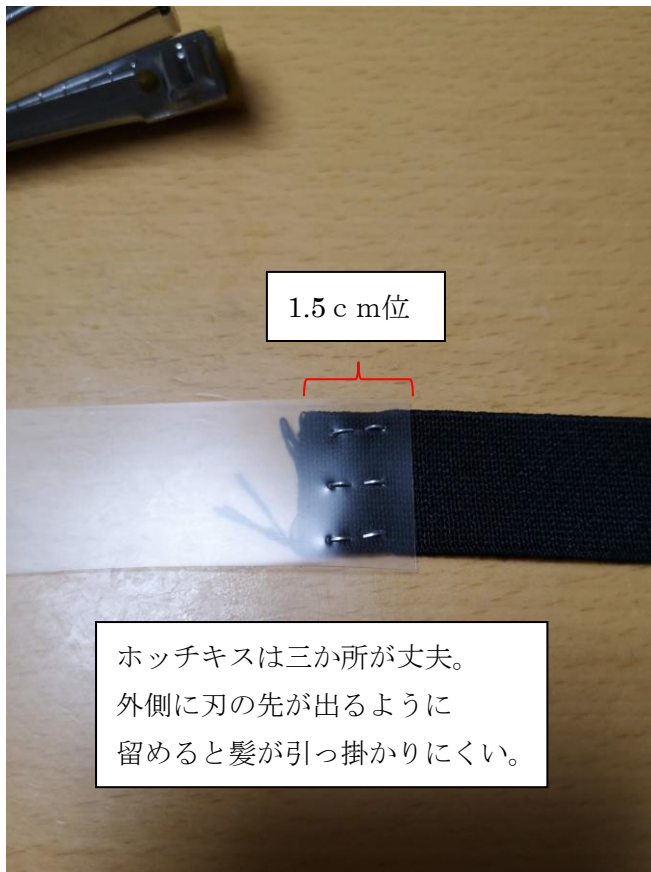

両方留めてヘッドバンドが完成です。



④ ヘッドバンドにシールドをつけるために端から 4cm で印を打ちます。

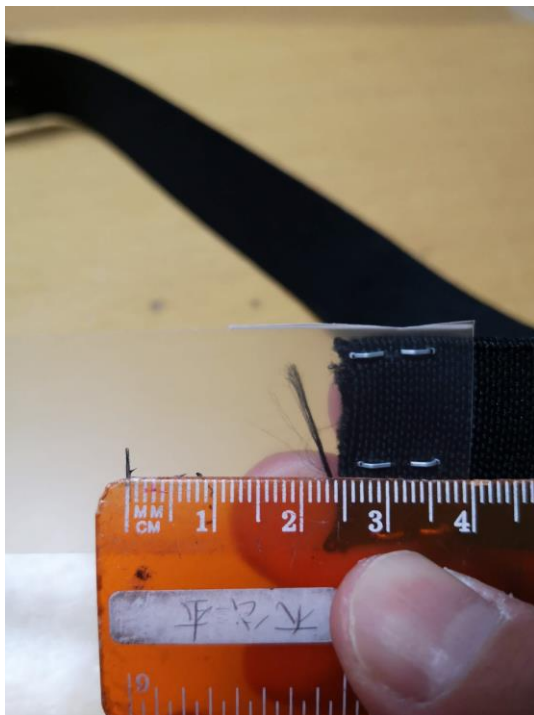


シールドを合わせるとこんな感じです


⑤ シールドをヘッドバンドにホッチキスします。




シールドは横向きです。
縦でホッチキスすると幅が足りません。

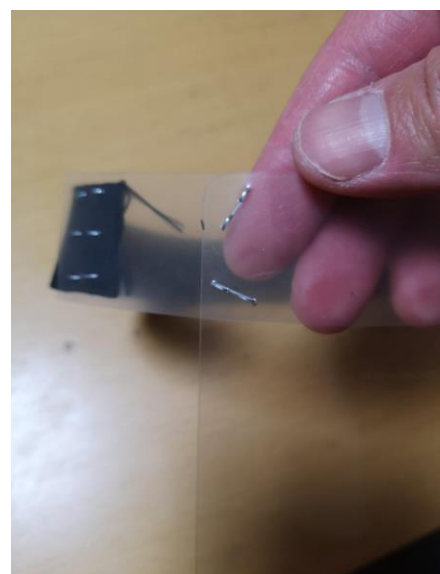

⑥ 両サイドをホッチキスした状態。ほぼ完成です。

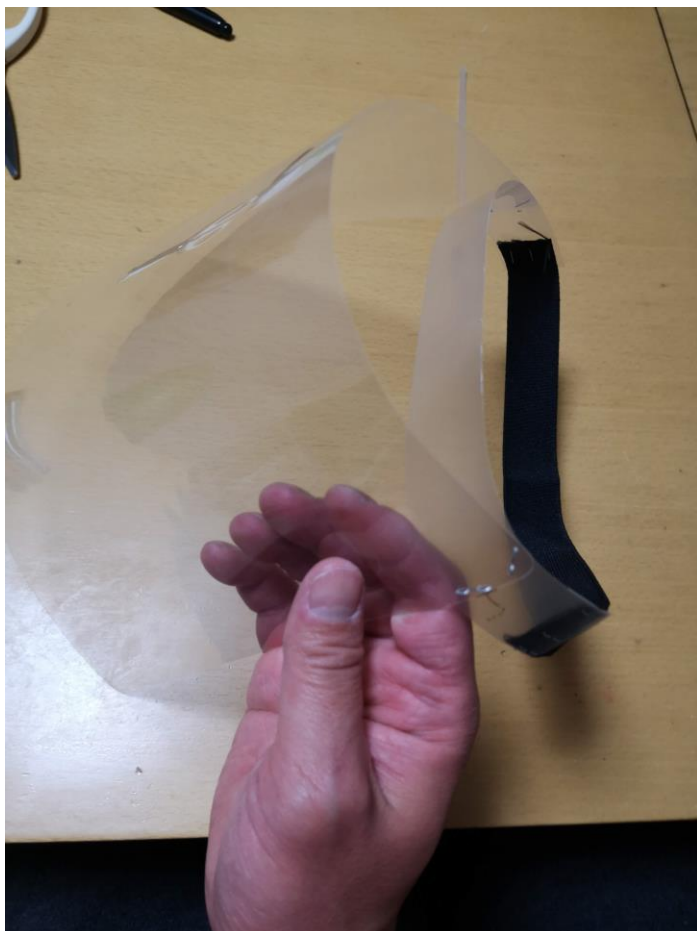

⑦ ここでひと手間。下両サイドをカットします。

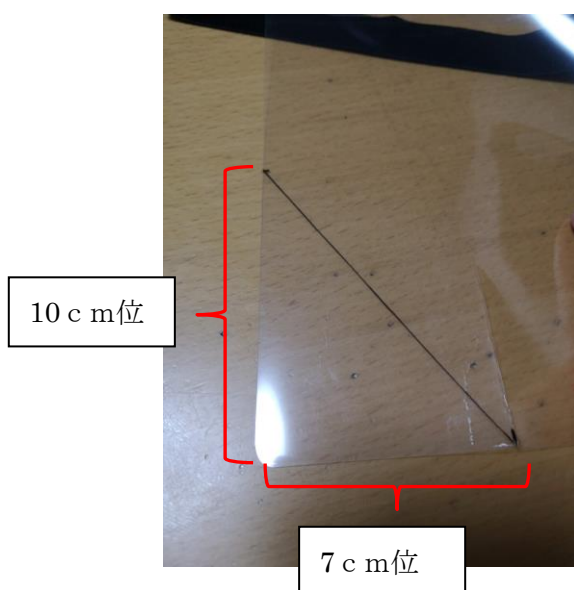

カットした後、縦に折り目を入れておくとよりフィット感はよくなります。

⑧ 完成。だいたい 10 分もあればできます。材料費は 20 円以下です。

